


Ficha técnica

Mecanismo tanque empotrado. Inodoro suspendido

bathco

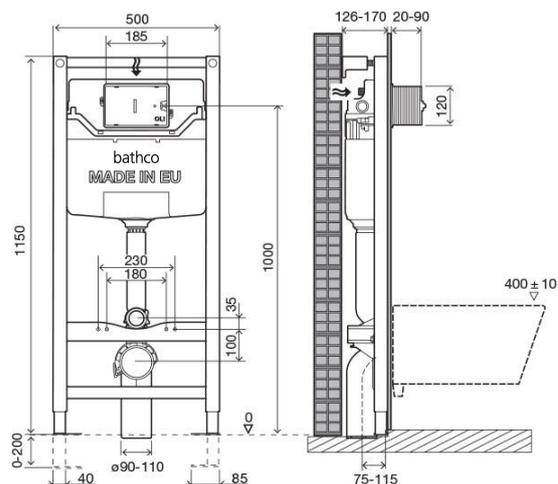

Identificación del producto

4500/MW2

- Mecanismo tanque empotrado. Inodoro suspendido

Definición y uso

- Estructura premontada para ser instalada delante de pared de mampostería y acabada en pared ligera, de yeso y riel de soporte para pared ligera.
- Compatible con cualquier inodoro suspendido.

Características técnicas

Estructura:

- Estructura tubular pintada resistente a la corrosión.
- Instalación fácil y rápida con el sistema Fast Fit.
- Grosor mínimo de 126mm y regulable hasta 170 mm.
- Regulación de altura de los soportes de suelo regulables (0-200 mm).
- Curva del desagüe con profundidad regulable.
- Probado para una carga de 400 kg.

Ficha técnica

Mecanismo tanque empotrado. Inodoro suspendido

bathco

Cisterna:

- Cisterna empotrada de descarga dual compatible tanto con mecanismos de descarga dual como única 6/3 litros (regulable a 4/2 o 7/3 litros).
- 126mm de grosor.
- Activación mecánica.
- Válvula de entrada de pistón.
- Válvula silenciosa Class 1 (certificación NF).
- Presión de trabajo de 0,1 a 16 bar.
- Resistencia a la humedad atmosférica (Hr < 90 %).
- Cisterna de polipropileno (PP) extremadamente resistente e inalterable al estrés térmico.
- CE EN 14055 CL1.
- Provista de revestimiento anticondensación.

Accesorios:

- 1 tubo de descarga $\varnothing 90 \times 250$.
- 1 cierre para tubo de descarga $\varnothing 125$.
- 1 tubo conector $\varnothing 45 \times 180$.
- 1 cierre de goma para el inodoro $\varnothing 45$.
- 1 caja protectora.
- 1 válvula de cierre G $\frac{1}{2}$ ".
- 1 esponja protectora para válvula de cierre.
- 1 curva de descarga $\varnothing 90 / 90 \text{ L230}$.
- 1 curva de descarga y adaptador $\varnothing 90/110$.
- 1 tubo protector $\varnothing 90$.

Material de fijación para estructura de pared:

- 4 tornillos galvanizados M8x60.
- 4 arandelas galvanizadas M8 DIN 9021.
- 4 cojinetes para estructura de metal.

Para fijar la cisterna en la estructura:

- 2 varillas roscadas M12.
- 2 tuercas M12.
- 2 protectores para varillas roscadas.
- 2 cubiertas protectoras.
- 2 arandelas de centrado para el lavabo.
- 2 arandelas Zn $\varnothing 34$.

Garantía

- Garantía de diez (10) años, de acuerdo con las condiciones generales de venta, a partir de la fecha de compra del producto.
- Si el producto no se instala adecuadamente, la garantía no será válida.